

Materials


株式会社 シード

www.seed-sp.co.jp

多機能ラバーシート

オリジナルマット製作の専用ゴム材として。貼り合わせる素材に応じて選択！！

製品名 DS コンビシート [貼り用]



切売り可


- 表面は、塩ビ 糊付・合成紙 糊付 の貼り合せを可能な特殊プライマーを塗布。
 - 裏面は、ズレ・滑り防止にエンボス加工が施してあります。
 - 特殊プライマーは『 水性系 』を採用。
- 環境にやさしく、加工作業中においても特殊層から不快な臭いを感じることがありません。

品 番	規 格	厚 さ
D S - S E M 20 W S	1200mm×20m	1.2mm

用 途

- 屋内 短期
- オリジナルマット、フロア装飾 etc

製品名 ヒートラバーシート [熱融着用]



切売り可

- 表面は、ラバー専用の特殊熱融着フィルムを積層。
- 裏面は、ズレ・滑り防止にエンボス加工が施してあります。
- 熱融着にて強度な接着力を実現。薄手の生地から厚手の生地までさまざまな生地が接着可能。
- 粘着剤を使用せず迅速で安定した加工作業！

品 番	規 格	厚 さ
D S - H 12 S	1200mm×10m	1.2mm
D S - H 12	1200mm×20m	1.2mm


用 途

- 屋内外 短期～
- オリジナルマット、フロア装飾 etc

不織布・カーペット・タイルカーペット

昇華転写専用 ならではの高品質・表現力

製品名 耐熱グラフィックフェルト



等級：★★★★★ 切売り可 91cm巾


- 表面素材は、ポリエステル 100%の不織布。フルカラー・鮮やかに表現可能。
- 色移りは無く、印刷時のゴワツキもなし。優れたプリント適性
- ヒートラバーシートとの接着にて、簡単にオリジナルマットの製作ができます。
- ゴムシートに追従し柔軟。巻き癖が付きにくい。

品 番	規 格	厚 さ
S P F - 2 S	91 c m × 25 m	2.7mm
S P F - 2 W	182 c m × 25 m	2.7mm

用 途

- 屋内外 短期～
- オリジナルマット etc

製品名 グラフィックカーペット



防火 等級：★★★★★ 切売り可 94cm巾


- 印刷（昇華転写）時の高温に耐える耐熱素材を挟み込んだポリエステル 100%の不織布。熱による繊維溶け・ゴワツキは無く、生地感は一般的なパンチカーペットと同等です。
- 優れたプリント適性・耐久性・耐ヒリング性・耐摩耗性を保持。
- デザインの再現性が高く、グラデーションは滑らかに、小さな文字・写真もそのまま表現。

品 番	規 格	厚 さ
S P F - B S	94 c m × 25 m	3.2mm
S P F - B W	188 c m × 25 m	3.2mm

用 途

- 屋内外 短期～
- イベント床装飾、エレベータ内壁面装飾 etc

製品名 デザインタイル



防火 等級：★★★★★ バラ売り可


- 昇華転写専用開発したタイルカーペットです。ポリエステル 100%の「ルーブタイプ」昇華転写により色指定なし！手軽にフルカラーを実現。
- 裏面（バックング層）に特殊繊維を入れ、昇華転写時の熱による品質劣化を防止。
- 一般的な規格タイルカーペットと同じサイズで、入れ替えるだけで使用可能。

品 番	規 格	厚 さ
C S - T	50 c m × 50 c m 16 枚入り／箱	6.5mm

用 途

- 屋内
- フロアグラフィック etc

断面図イメージ

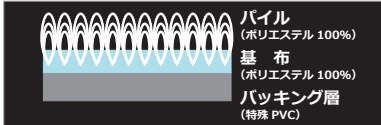

製品名 DS 吸着ターポリン



切売り可


- 表面はターポリン生地を採用し、適度な厚みがある事で、どなたでも簡単に貼って剥がせます。
- 色彩豊かに表現できる特殊コーティングを施しインクの定着性が向上。
- ガラスなどの平滑な面だけでなく、壁紙など多少の凹凸面でも貼る事ができる吸着力。
- 貼り直しが利き、きれいな仕上がり。粘着剤（糊）ではないので糊残り無し。

用途

- 屋内外 短期
- 壁面グラフィック、POP、ステッカー etc

品 番	規 格	厚 さ
D S - S B 30	1270mm×30m	500μ

製品名 DS 吸着合成紙



切売り可


- 表面PET層により薄手で、用途に応じたラミネート加工が可能に。
- フロアー用・グロス・マットなどのラミネートフィルムの選択が可能になり、用途は格段に広がります。
- 粘着剤（糊）ではないので、糊残りを懸念される場合でもほとんど問題ありません。

用途

- 屋内 短期
- 壁面グラフィック、POP、ポスター etc

品 番	規 格	厚 さ
D S - S B 67	1067mm×30m	300μ

製品名 パンチフィルム（特殊強粘着）



F★★★★

切売り可

- 布目調のカジュアル感溢れる素材で、独特な風合いを演出。
- **特殊強粘着剤**を採用。パンチカーペットにも貼れます。
- 基材にPETフィルムを挟み込み破れにくい。
- 表面保護／専用の水性リキッドラミ 1000ml・500ml をご用意。




専用リキッドラミ

用途

- 屋内
- パンチカーペット装飾、ステッカー etc

品 番	規 格	厚 さ
S E P V - C A 30	940mm×30m	280μ

製品名 SE VEGA（抗菌）



防火
不燃・準不燃

F★★★★

- 溶剤・ラテックス・UVプリンタ対応の壁紙。**付着した細菌の繁殖を抑制「抗菌」タイプ。**
- 全面プリントでも効果は損なわれず、24時間で規定値基準の性能有り。
- 蛍光増白剤などの添加物無使用。高いプリント適性・耐擦過性。リキッドラミ基本不要。
- 裏面耐水紙により水糊塗布後の伸縮率を低減。寸法安定性に優れ、目開きが少ない。


用途

- 屋内
- 室内空間装飾

品 番	規 格	厚 さ	風 合
S E V G - P L	940mm×50m	270μ	漆 喰
S E V G - F L	940mm×50m	270μ	フ ラ ッ ト
S E V G - C A	940mm×50m	270μ	Jrキャンパス

漆 喰 フラット Jrキャンパス

製品名 SE VEGA（消臭）



防火
不燃・準不燃

F★★★★

- インクジェットプリンタ対応の壁紙。**無害でニオイのない成分に変化「消臭」タイプ。**
- 全面プリントでも効果は損なわれず、有害物質ホルムアルデヒドも分解します。
24時間でアンモニア約87% アセトアルデヒド約66%消臭。ホルムアルデヒド約84%以上減少。
- 高いプリント適性・耐擦過性。リキッドラミ基本不要。寸法安定性に優れ、目開きが少ない。

用途

- 屋内
- 室内空間装飾

品 番	規 格	厚 さ	風 合
S E V G - D E	940mm×50m	270μ	漆 喰

ラミネートフィルム

製品名 P P ラミネートフィルム



- 表面にエンボス加工を施した**ポリプロピレン素材のフロア用ラミネートフィルム**。
塩ビに比べ伸縮が少なく、DSコンピシートをお使いの際、お勧めします。
- フィルム表面は洗浄可能で、様々な洗剤や溶剤に対して耐性があり。
- 焼却処分時に有毒ガスを発生しない、**環境対応製品**。

用途

- 屋内
- フロアグラフィック etc

品 番	規 格	厚 さ
S E F - F P P	1240mm×50m	148μ

看板・広告制作資材

各メーカー取り扱いしております

各メーカーの出力素材・内装用シートや、
ボンジなど昇華転写生地なども幅広く取り揃えております。
お気軽にお問い合わせください。



注意事項とお願い

ご使用・加工・施工・保管上の注意点

- ・直射日光・高温多湿な場所・また急激な温度変化も避けて保管してください。
- ・プリンター機種・印刷設定などご使用環境条件により性能が異なります。事前に印刷・貼り合せテストを行い、ご使用ください。
- ・メディアをプリンタにセットする場合は、綿手袋を使用するなど印刷面に直接手がふれないようご注意ください。油脂等が印刷性能に影響し、インクの定着不良の原因になる場合があります。
- ・DSコンピシートに貼り合わせるメディアは、伸縮の少ないものをお使いください。
- ・DSコンピシートの保護フィルムはメディアを貼りつける直前に剥がしてください。
- ・DSコンピシートと貼り合わせの際は、引っ張って貼らないでください。端部反りの原因となります。貼り合せ後、製品を丸める際は、プリント面を外側にして丸めて下さい。プリント面を内側にして丸めると、シートとラバーが剥離、及びトンネルが入る恐れがあります。剥がれにくくする為、角部分は極力角Rにしてください。
- ・ヒートラバーシートの推奨接着温度は130～150℃程度になります。200℃以上はかけないでください。
- ・ヒートラバーシートと貼り合せの際、またグラフィックカーペット・デザインタイルに印刷される際は、火傷などに気をつけて作業を行って下さい。
- ・グラフィックカーペットの推奨転写温度は、200～220℃、また推奨転写速度は、0.3～1.0m/minになります。
- ・グラフィックカーペット・デザインタイルの防災認定は、原反での認定となります。印刷後は、後加工となる事から防災防火対策物で使用する場合、防災性能基準の条件を満たしている事を加工業者様に別途申請・認定を得る必要があります。
- ・吸着メディアは、被着体により吸着力が十分に発揮できない物もあります。また、長時間貼り付けると吸着面が移行したり、傷めたりする場合もございます。
- ・インクジェットメディアにラミネート加工する場合は、出力した後、十分な乾燥をしてから行なってください。
- ・壁紙「S E V E G A」プリント品のF★★★★認定について、認定製作会社制度をとっており、事前にご購入ユーザー様の作業環境を確認させて頂いた後にラベル支給が可能となります。
防火ラベル・材料証明書などの発行申請も、当社所定用紙にて受け付けます。

※当カタログに記載された推奨数値はあくまでも目安であり保証するものではありません。

※当カタログに記載された仕様・デザインは、製品改良の為予告無しに変更することがございます。

対応インク	DSコンピシート	ヒートラバーシート	グラフィック フェルト	グラフィック カーペット	デザインタイル	DS吸着ターポリン	DS吸着合成紙	S E V E G A	パンチフィルム
昇 華 転 写			●	●	●				
溶 剤						●	●	●	●
U V						●	●	●	●
ラテックス						●	●	●	●
水性顔料							●		
構 成	 ① 剥離フィルム ② 水性特殊プライマー層 ③ ゴム層 裏面滑り止め加工	 ① 熱融着層 ② ゴム層 裏面滑り止め加工	 ① ポリエステル不織布層 ② 耐熱基布層	 ① ポリエステル不織布層 ② 耐熱基布層 ③ 樹脂層	 ① ポリエステルパイル層 ② 基布層 ③ パッキング層	 ① ターポリン層 ② 発泡吸着層 ③ 剥離フィルム	 ① P E T 層 ② 発泡吸着層 ③ 剥離フィルム	 ① 塩化ビニル樹脂層 ② 耐水紙層	 ① 塩化ビニル樹脂層 ② P E T 層 ③ 特殊強粘着剤 ④ 剥離フィルム

採用事例

一例をご紹介します



昇華転写+スエード生地+ヒートラバーシート



昇華転写+トロマト風生地+ヒートラバーシート



合成紙+PP ラミ+DS コンビシート




塩ビ+PP ラミ+DS コンビシート



昇華転写+耐熱グラフィックフェルト+ヒートラバーシート




昇華転写+グラフィックカーベット



I J (溶剤)+DS 吸着ターポリン

I J (水性)+ラミ+DS 吸着合成紙

昇華転写+デザインタイル

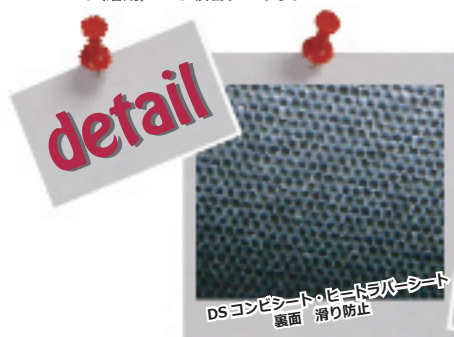

DS コンビシート・ヒートラバーシート
裏面 滑り防止



グラフィックカーベット・フェルト
プリント面



デザインタイル
プリント・突き合わせ面

カーディーラーのショールームから、
スポーツ・家電 量販店、SHOP、銀行、
アミューズメント施設、展示会場・
イベント会場・コンサート会場、
ビルメンテナンス など・・・

業種を問わず
さまざまな場所で、多数実績があります

防災

■ 防災認定

消防法で規定され、カーテンやカーベットなど建物完成後に設置されるものに適用されます。 原反材料で認定を取得しております。
印刷後は、後加工になることから、消防法に定められた防災性能基準の条件を満たしていることを加工業者様に、別途申請・認定を得る必要があります。

■ ホルムアルデヒド対策品

F はホルムアルデヒドの頭文字を表し、
星の数 (★★★★~★) は、ホルムアルデヒドの発散量を等級に応じて表します。
等級 F★★★★ (フォースター) は、告示で定める建築材料の中で最も発散量の少ない、安全基準を満たす上位グレード製品であることを示します。

等級：
F★★★★

■ 防火認定

建築基準法で規定され、壁や天井など建物の一部となって「移動不可能な箇所の建材や仕上げ材」に適用されます。
弊社指定の溶剤・ラテックス・UV プリント出力にて、不燃・準不燃を取得しております。
当社所定用紙にご記入・申請して頂いた後、防火ラベルなど支給可能となります。

防火

不燃・準不燃

■ 製品詳細資料の提供

ご要望に応じて、内容を確認しご連絡させていただきます。



DS Graphic Materials シリーズ

INKJET PRINT MEDIA



株式会社 シード

<http://www.seed-sp.co.jp>

マット シード  検索

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町 1 丁目 4-8 Brocade Bld. 8F

TEL 03-6807-2681 FAX 03-6807-2682